


FW-PRSPM0320-SA-S-0406
Разборный штекерный разъем
Штекерный разъем, M8 × 1/Ø 8 мм, прямой

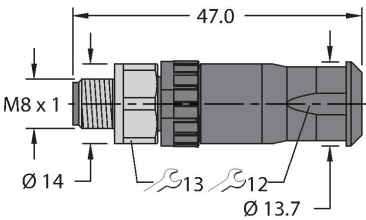


Технические характеристики

Тип	FW-PRSPM0320-SA-S-0406
ID №	100002294
Разъем А	Штекерный разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA UL94-V0, Черный
Ручка	Пластмасса, PA6 GF, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса
Момент затяжки	0.4 ... 0.4 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Внешний диаметр кабеля	4 мм...6 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.5 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В/60 В.
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

Характеристики

- 
- А-код
 - Металлический крепежный винт
 - Винтовые клеммы
 - 3-контакт.
 - Кабельный ввод: 4,0...5,5 мм
 - Сечение клеммы: 0,14...0,5 мм²
 - Сертификат: cULus

Назначение контактов



Технические характеристики

Сертификаты

cULus
