


FW-EWKPM0426-SA-P-0408

Разборный штекерный разъем

Гнездовой разъем M12 × 1, угловой

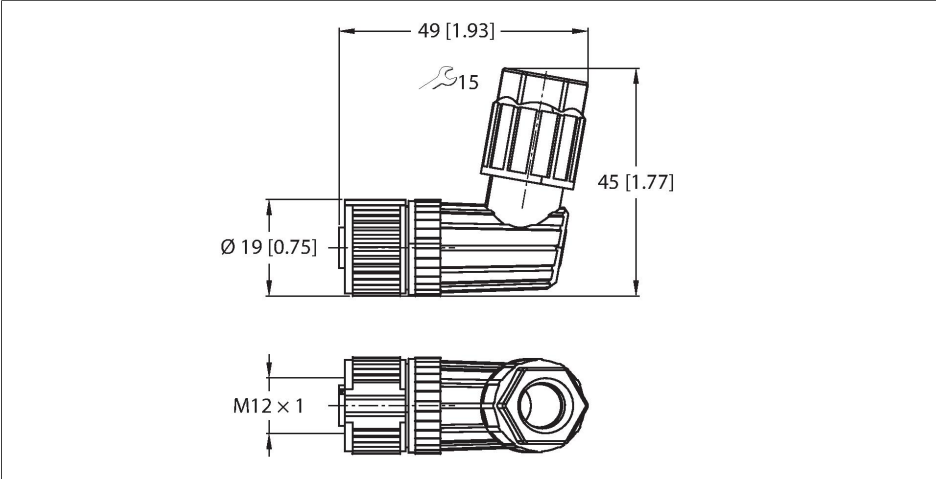


Технические характеристики

Тип	FW-EWKPM0426-SA-P-0408
ID №	100004081
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 6.6, Черный
Ручка	Пластмасса, PA 6,6, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Момент затяжки	0.4 ... 0.4 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Внешний диаметр кабеля	4 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм²
Тип соединения	Вставное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

Характеристики

- 
- Вставное соединение
 - A-код
 - 4-контакт.
 - Класс воспламеняемости по UL 94 V0
 - Кабельный ввод: 4,0...8,0 мм
 - Сечение клеммы:
 - 0,14...0,75 мм² (без концевой кабельной муфты)
 - 0,08...0,5 мм² (с концевой кабельной муфтой)
 - Сертификат: cULus
 - Соответствие RoHS
 - Класс защиты: IP65, IP67

Назначение контактов



Технические характеристики

Сертификаты

cULus

Примечание:

Примечание:

- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.