


FW-CWSSM1717-P-C-0314

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M23 × 1, угловой

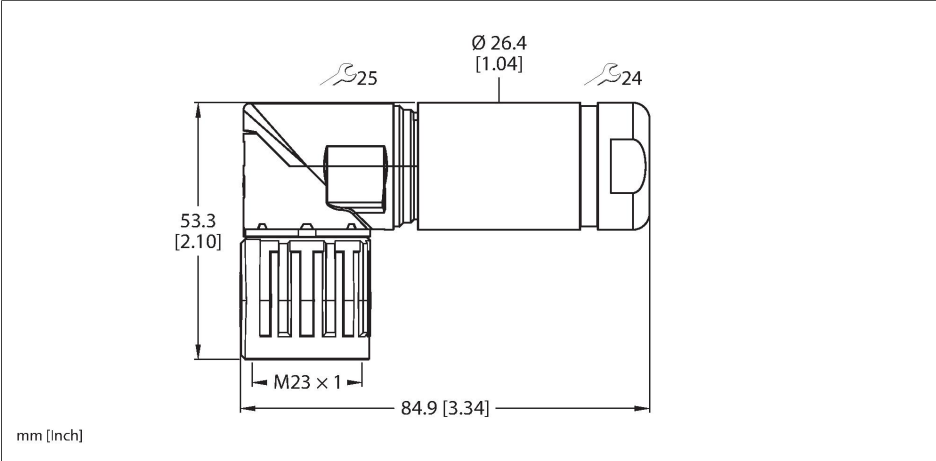

Технические характеристики

Тип	FW-CWSSM1717-P-C-0314
ID №	100020367
Заменяет	6604068
Комментарий к изделию	Чертежи в процессе разработки
Разъем A	Штекерный разъем, M23 × 1, Угловой
Кол-во контактов	17
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 6.6, Белый
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Внешний диаметр кабеля	3 мм...14.5 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.08...1 мм²
Тип соединения	Обжимное соединение
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	8 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+125 °C

Характеристики



- Металлический корпус
- Экранир.
- Класс защиты: IP67
- Обжимная клемма (17 обжимных контактов для клеммника сечением 0,5...1,0 мм² включены в комплект поставки)
- 17-контакт.
- Проходной разъем для кабеля: 3,0...14,5 мм
- Номинальное сечение клеммного зажима: 0,08...1,0 мм²

Назначение контактов

