


TTMS-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 40/85°C

Детектирование температуры – датчик из нерж. стали со встроенной пробой

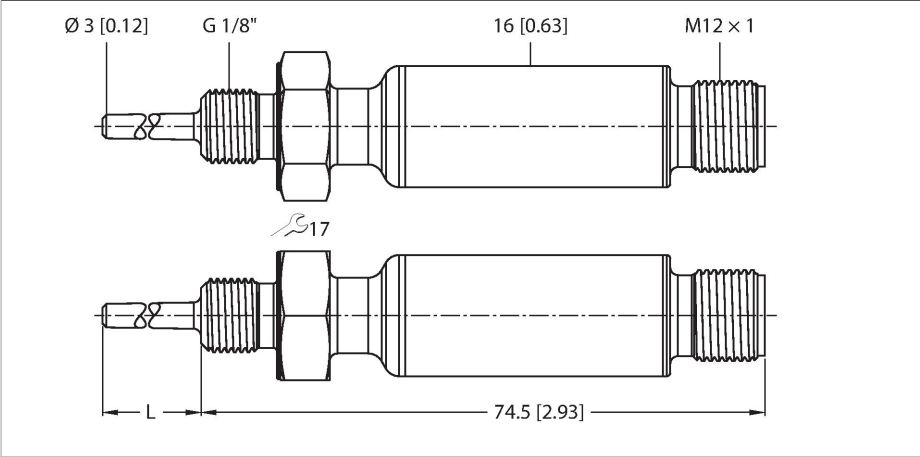



Технические характеристики

Тип	TTMS-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 40/85°C
ID №	100044776
Температурный диапазон	
Диапазон измерения	40...85 °C
Диапазон измерения	104...185 °F
Заводская настройка	40...85 °C
	104...185 °F
Измерительный элемент	Pt-1000 температурный датчик, DIN EN 60 60751, класс A
Время отклика	$t_{05} = 1,5 \text{ c} / t_{09} = 6,0 \text{ c}$ в воде при 0,2 м/с
Глубина погружения (L)	13 мм
Внешний диаметр	3 мм
Питание	
Рабочее напряжение	5...32 В =
Потребление тока	≤ 20 мА
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Выходы	
Выход 1	аналоговый выход
Выходная функция	Аналоговый выход
Аналоговый выход	
Токовый выход	4...20 мА
Загрузка	≤ 0,86 кОм при 24 В = $[R_{\text{нагруз.}} = (V_{\text{пит.}} - 5 \text{ В}) / 22 \text{ мА}]$ кОм
Точность (Лин. + Гис. + Повт.)	± 0.2 К

Свойства


- Компактная конструкция
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Заводская настройка 40...85 °C
- Ввод с наружной резьбой G1/8 дюйма для технологического соединения

Схема подключения



Принцип действия


Все приборы серии миниатюрных преобразователей TTMS сделаны из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L). Они доступны с интегрированной пробой или подключением M12 к пробой. Из-за встроенной электроники должен соблюдаться ограниченный диапазон температур в области подключения. Также устройства оснащены токовым выходом (2-провод., 4...20 мА), дискретным выходом и связью по IO-Link.



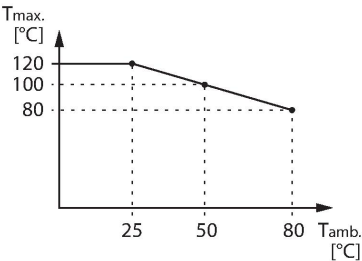


Технические характеристики

IO-Link	
Спецификация IO-Link	V 1.1
Parameterization	FDT/DTM
Transmission physics	Соотв. 3-проводн. физ. (PHY2)
Transmission rate	COM 2 / 38.4 kbps
Ширина обрабатываемых данных	16 бит
Информация об измеренном значении	15 бит
Информация о точке переключения	1 бит
Тип фрейма	2.2
Genauigkeit	± 0.2 K
Характер изменения температуры	
Нулевая точка температурного коэффициента TK ₀	± 0.1 % полн. шкалы/10 K
Диапазон температурного коэффициента TK _s	± 0.1 % полн. шкалы / 10 K
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-40...+80 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Механические характеристики	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Материал датчика	нерж. сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Подключение к процессу	G 1/8", внешняя резьба
Устойчивость к давлению	100 бар
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	162 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C

Аксессуары

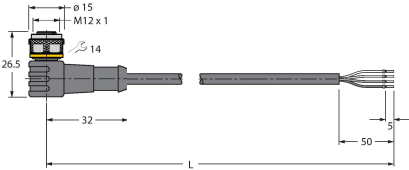Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

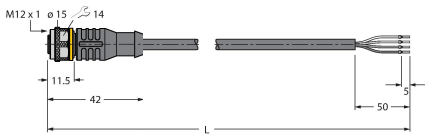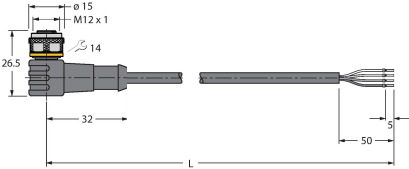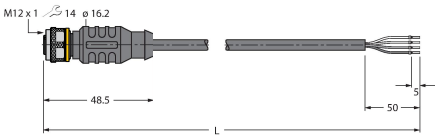Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 10 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com