


Стеклянное оптоволокно Разветвленное оптоволокно BR13P

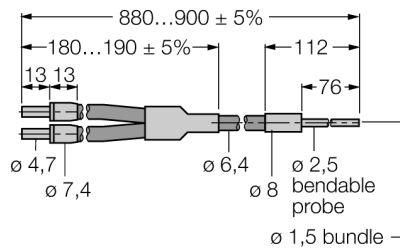

- Рабочий режим: Диффузионный / Ретрорефлективный
- ПВХ со спиральной оболочкой
- Рабочая температура для оболочки оптоволоконного соединителя: -40 °C ... +105 °C
- Наконечник для датчика: Нержавеющая сталь, щуп, гибкий
- Рабочая температура для наконечника оптоволоконного соединителя: -140...+249 °C
- Диаметр пучка оптоволокон: 1.6 мм
- Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм

Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-40...+105 °C
Размеры	914 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PVC, Черный

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.