

K50BLR1XYXPQ  
Светодиодный индикатор – маяк



Технические характеристики

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                            | K50BLR1XYXPQ                        |
| ID №                           | 3019776                             |
| Данные по сигналам и индикации |                                     |
| Назначение                     | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Функция                        | точечная подсветка                  |
| Тип источника света            | Желтый, проблесковый                |
| Срок службы светодиода (L70)   | 50000 h                             |
| с регулировкой                 | нет                                 |
| Функции цвета 1                | Желтый, Прочее                      |
| Специальные характеристики     | Для промывки под давлением          |
| Электрические параметры        |                                     |
| Рабочее напряжение             | 12...30 В =                         |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 140 мА                            |
| Макс. потребление тока на цвет | 140 мА                              |
| Тип входа                      | PNP                                 |
| Время отклика типовое          | < 0.25 мс                           |
| Механические характеристики    |                                     |
| для подключения в каскад       | нет                                 |
| Конструкция                    | Актуатор, K50BL                     |
| Размеры                        | Ø 50 x 60 x 60 мм                   |
| Материал корпуса               | Пластмасса, PC, Cat6, Черный        |
| Window material                | Поликарбонат, прозрачный            |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1, ПВХ                |
| Количество проводников         | 5                                   |
| Температура окружающей среды   | -40...+50 °C                        |
| Относительная влажность        | 0...90 %                            |

Свойства

- Поворотный светодиод
- Вид сбоку
- Две скорости
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Цвета: Желт. поворотный (ЦВЕТ 2)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 12...30 В =

Схема подключения





Принцип действия

Степень защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. Вращающийся и мигающий "Маяк" K50 обеспечивает яркую и видимую со всех сторон индикацию.

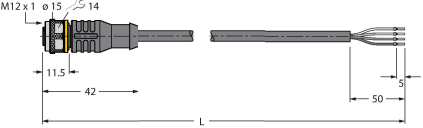
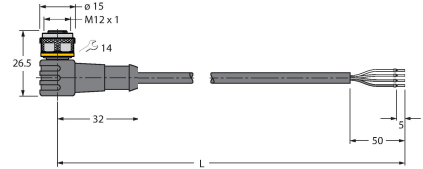
Технические характеристики

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Степень защиты        | IP67<br>IP69           |
| Испытания/сертификаты |                        |
| Approvals             | Сертификация CE, cULus |

Аксессуары

|                                                                                   |                                                                               |                                                                                    |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SMB30A                                                                            | 3032723                                                                       | SMB30SC                                                                            | 3052521                                                              |
|  | Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм |  | Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный |

Аксессуары

| Чертеж с размерами                                                                  | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |