


Пластмассовое оптоволокно Разветвленное оптоволокно RBP26U

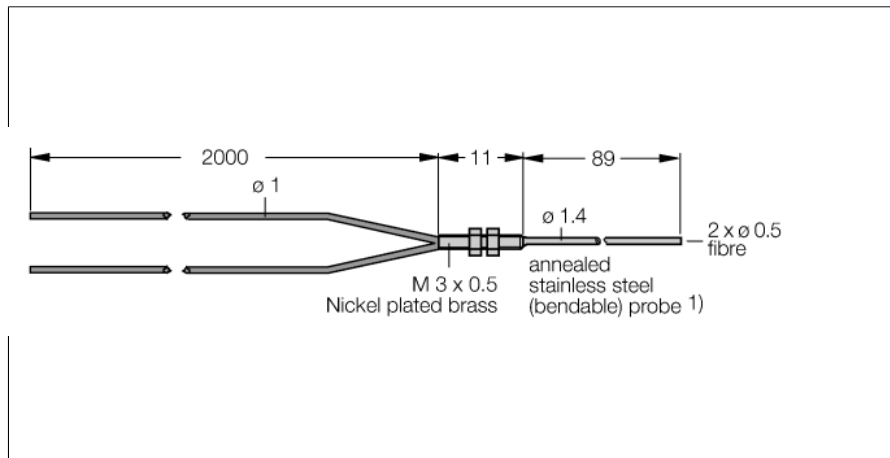

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для датчика: Мягкий наконечник

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокну является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокну используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокну для диффузионного.

Функция Температура окружающей среды	диффузионный датчик -30...+85 °C
Конструкция Материал корпуса	Круговой Пластмасса, PE, Черный