


Пластмассовое оптоволоконно
Разветвленное оптоволоконно
PBT46UC

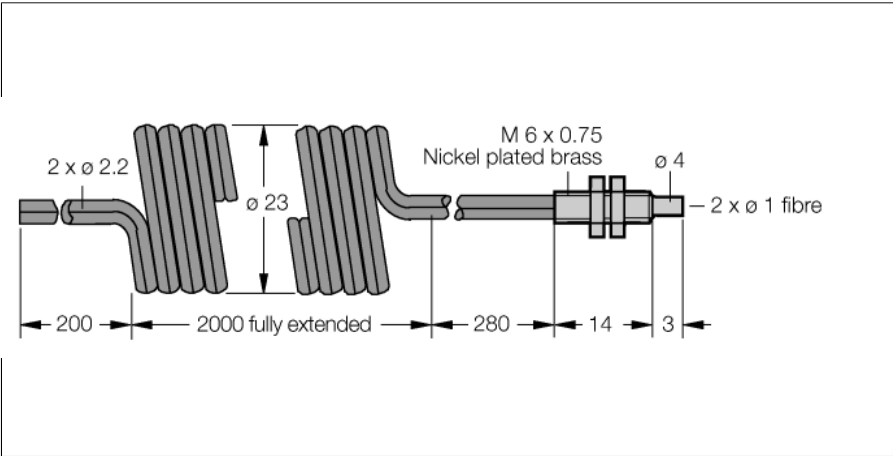

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Спиральный
- Наконечник для датчика: Резьба
- Диаметр жилы оптоволоконна 1.0 мм
- Оптоволоконно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволоконно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволоконно для диффузионного.

Функция Температура окружающей среды	диффузионный датчик -30...+70 °C
Конструкция Размеры Материал корпуса	Круговой 1828 мм Пластмасса,РЕ,Черный
Специальные характеристики	Перемещение вперед и назад