


Пластмассовое оптоволоконно  
Разветвленное оптоволоконно  
PBFM16U

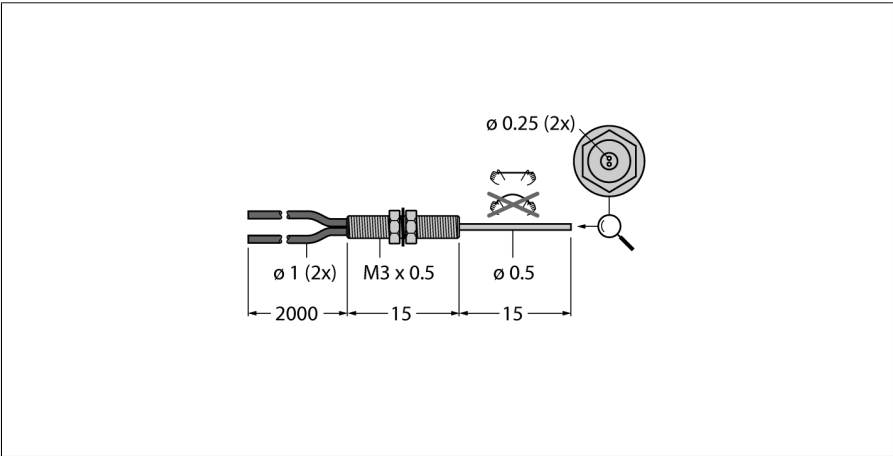

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- обжимной наконечник из нержавеющей стали 0.5 мм
- миниатюрный
- Диаметр жилы оптоволоконна 0.25 мм
- Оптоволоконно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволоконно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволоконно для диффузионного.

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Функция</b><br>Температура окружающей среды    | диффузионный датчик<br>-30...+70 °C         |
| <b>Конструкция</b><br>Размеры<br>Материал корпуса | Круговой<br>1828 мм<br>Пластмасса,РЕ,Черный |