


**Пластмассовое оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
PBR1X326U**

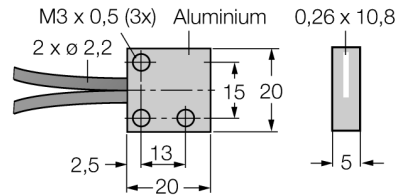

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полистиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для пробы, прямоугольный выход луча
- Диаметр жилы оптоволокна 0.265 мм x 32
- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокну является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокну используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокну для диффузионного.

Функция	диффузионный датчик
Поле сканирования	10.86 мм
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	20 x 20 x 5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный