


Пластмассовое оптоволоконно
Разветвленное оптоволоконно
PBE46UTMLLP

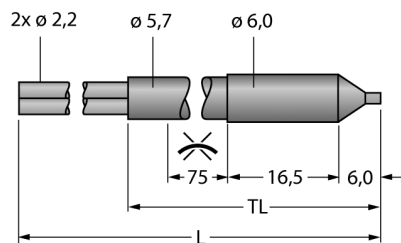

- Рабочий режим: Диффузионный / Ретрорефлективный
- Для определения уровней наполнения
- Полиэтиленовая оболочка, гибкая
- Рабочая температура: -30...+85 °C
- Штекерная часть, разъемное подключение
- Наконечник для датчика, с заполнением
- Диаметр жилы оптоволоконна 1.0 мм
- Оптоволоконно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволоконно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволоконно для диффузионного.

Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Конструкция	Круговой
Размеры	1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса,РЕ,Черный
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Детектирование уровня заполнения Устойчив к химикатам