


# Пластмассовое оптоволокно

## Одинарное волокно

### P12-C1

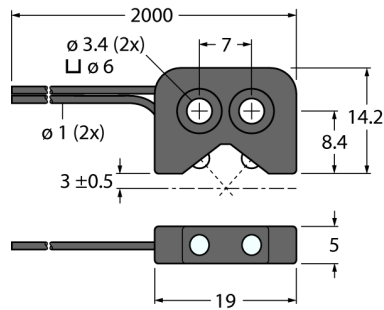

- Рабочий режим: Конвергентный датчик
- 1 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для пробы, прямоугольный, конвергентный
- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм

#### Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Функция</b>               | оппозитный датчик (излучатель/приемник) |
| Температура окружающей среды | -30...+70 °C                            |
| <b>Конструкция</b>           | Прямоугольный                           |
| Размеры                      | 1828 мм                                 |
| Материал корпуса             | Пластмасса, PE, Черный                  |