


PVA100N6R

Pick-to-Light – датчик положения
световая сетка

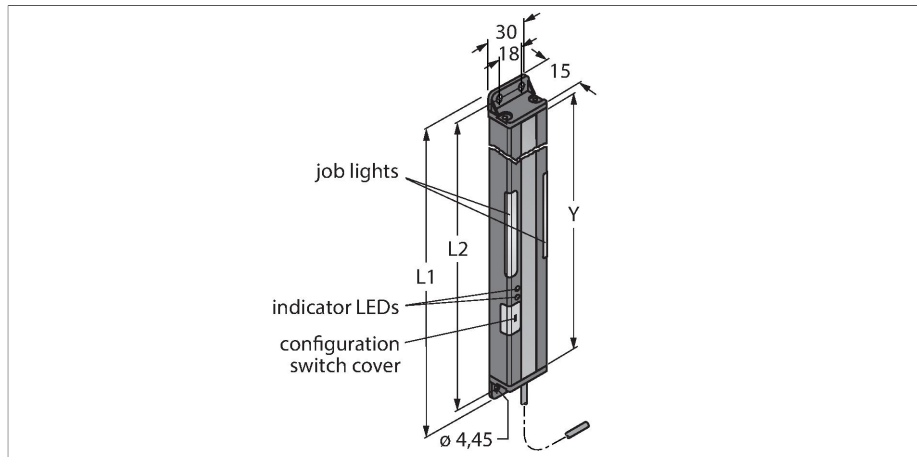

Технические характеристики

Тип	PVA100N6R
ID №	3051909
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Оппозитный датчик
Макс. диапазон	2000 мм
Поле сканирования	100 мм
Число лучей	5
Оптическое разрешение	25 мм
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	62 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, NPN
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 20 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, PVA
Размеры	137.8 x 30 x 15 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4

Свойства

- Поле сканирования Y: 100 мм
- Общая длина 137,8 мм
- 5-лучевая система, шаг лучей 25 мм
- Приемник
- Макс. диапазон 2 м.
- Светлый/Темный режим
- Выбор частоты во избежание перекрестных помех
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Выход приемника: переключающий NPN
- Горит вход требования операции +24 В
- Степень защиты IP62

Принцип действия

Световая завеса используется для детектирования ошибок последовательности сборки, имеет яркую индикацию на приемнике и излучателе, направляя оператора на выполнение требуемой операции сборочной последовательности. Тем самым помогая избежать пропущенных деталей и неправильной сборки. Модуль управления рассчитывает последовательность сборки и инициирует следующий шаг после получения отклика от световой завесы. Пропуск детектируется мгновенно и отображается мигающим красным светом.


Технические характеристики

Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP62
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus

Аксессуары

SMBPVA5


3056500

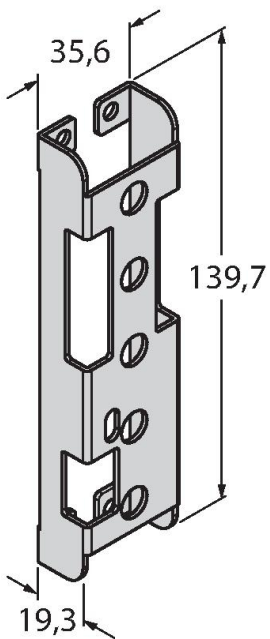

Монтажный кронштейн для
PVA100, ХК сталь, прорезь для
блока переключателей

SMBPVA5A


3062446

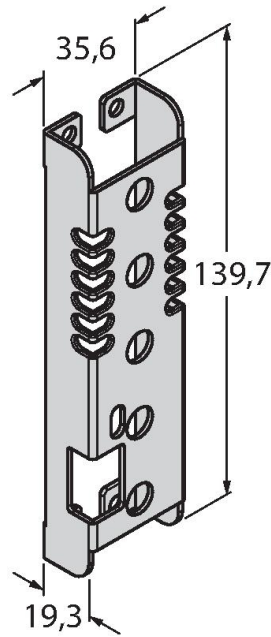

Монтажный кронштейн для
PVA100, ХК сталь, прорезь для
блока переключателей, защита от
света

SMBPVA5AB


3070805

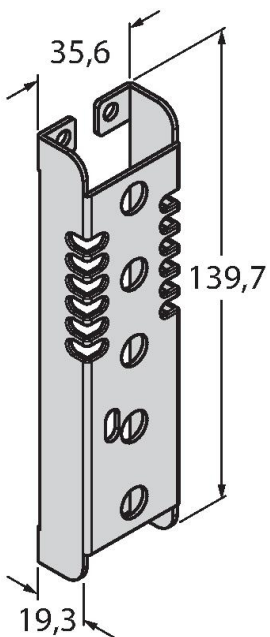

Монтажный кронштейн для
PVA100, ХК сталь, без прорези для
блока переключателей, защита от
света

SMBPVA1

3056884



Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов