


CL50ZR


Светодиодный индикатор – башенный индикатор



Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 18...264 В ~

Схема подключения

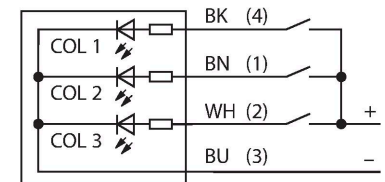

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
 Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикатора.
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
 Без монтажа.

Технические характеристики

Тип	CL50ZR
ID №	3059784
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	красн.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен, 38 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	85...264 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 80 mA
Макс. потребление тока на цвет	60 mA
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 500 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50Z
Размеры	Ø 50 x 183.2 x 183.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67

Технические характеристики

Испытания/сертификаты

Approvals

Сертификация CE, UL
