


QM42VP6FP W/30'


Фотоэлектрический датчик – Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна

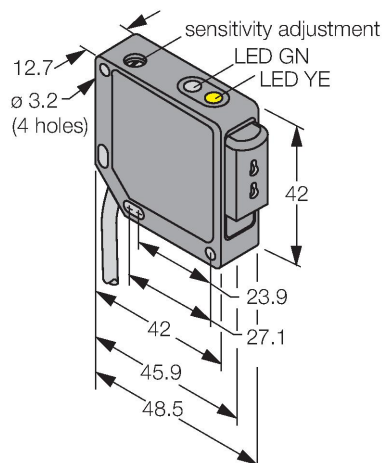

Свойства

- Кабель, ПВХ, 2 м, 4-проводной
- Металлический корпус, ZN, черн.
- Степень защиты IP67
- Регулировка чувствительности потенциометром
- Рабочее напряжение 10...30 В DC
- Переключающий выход PNP
- Светлый/темный режим

Схема подключения




Технические характеристики

Тип	QM42VP6FP W/30'
ID №	3073308
Оптические данные	
Функция	Волоконно-оптический датчик
Рабочий режим	Пластиковое волокно
Тип светопроводника	пластиковый
Тип источника света	красн.
Длина волны	660 нм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода	≤ 30 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО/НЗ контакт, PNP
Задержка готовности	≤ 100 мс
Размыкание при превышении тока	> 150 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, QM42
Размеры	48.5 x 12.7 x 42 мм
Материал корпуса	Металл, ZN, Черненный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4

Принцип действия

Стеклянные и пластмассовые оптопроводники являются оптимальным решением при высоких температурах или ограниченном пространстве. Оптоволоконно передает свет от датчика к удаленному объекту. Одинарные оптопроводники используются для оппозитных датчиков, тогда как разветвленные подходят для диффузионных датчиков.

Коэффициент усиления

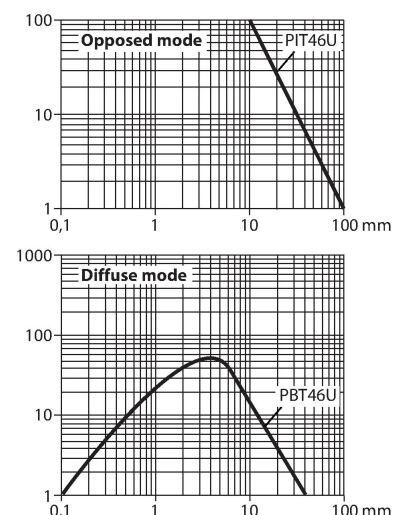


Технические характеристики

Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел., блики
Авария	светодиод желтый блики
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus


Аксессуары

SMB30SK 3052523




Монтажный кронштейн, ПБТ
черный, с монтажной пластиной,
нерж. сталь, для корпусов с
резьбой 18 мм, QM42/QMT42

SMB46S 3048748



Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии QS18, QS30, MINI-BEAM,
QM42/QMT42


SMB46L 3048747



Монтажный кронштейн, нерж.
сталь, для серии QS18, QS30, MINI-
BEAM, QM42/QMT42

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BT23S	3017276	

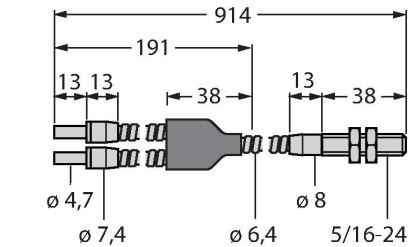

Стеклянное оптоволокно, режим:
Диффузный режим, втулка с резьбой
(латунь), диаметр 3,2 мм, гибкая
оболочка из нерж. стали, окр.
температура -140 °C...+250 °C

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	IT23S	3017355	Стеклянное оптоволокно, режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой (латунь), диаметр 3,2 мм, гибкая оболочка из нерж. стали, окр. температура -140 °C...+250 °C

