


LEDRI150-3M

Системы машинного зрения – Плоская угловая кольцевая подсветка:

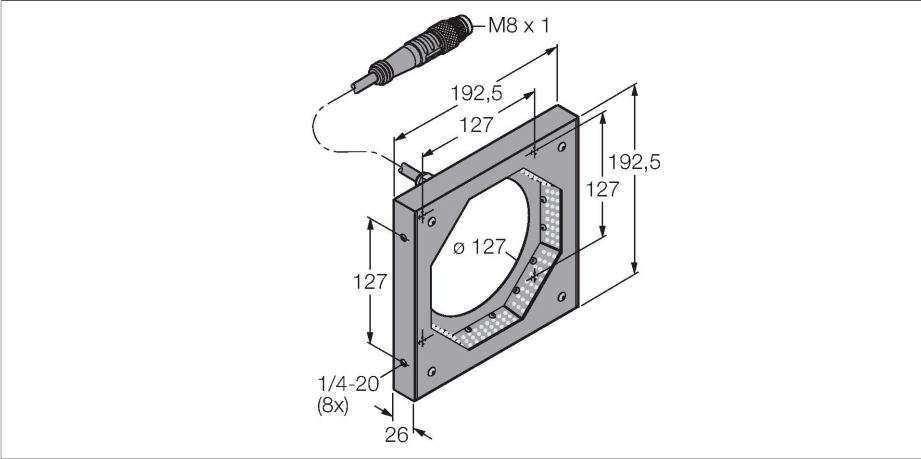


Технические характеристики

Тип	LEDRI150-3M
ID №	3076032
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	красн.
Длина волны	620...630 нм
Срок службы светодиода (L70)	20000 h
Функции цвета 1	Красный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 500 мА
Макс. потребление тока на цвет	500 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	192.5 x 192.5 x 25.8 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 2 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP00
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

- Нерегулярность визуализируемой поверхности
- Цвет: красный
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 2 м

Схема подключения

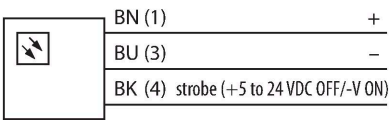

Принцип действия

Подсветка вертикали по направлению инспекции. Улучшенный контраст поверхности