


K80LGRYB4PQP

Светодиодный индикатор – Маячок

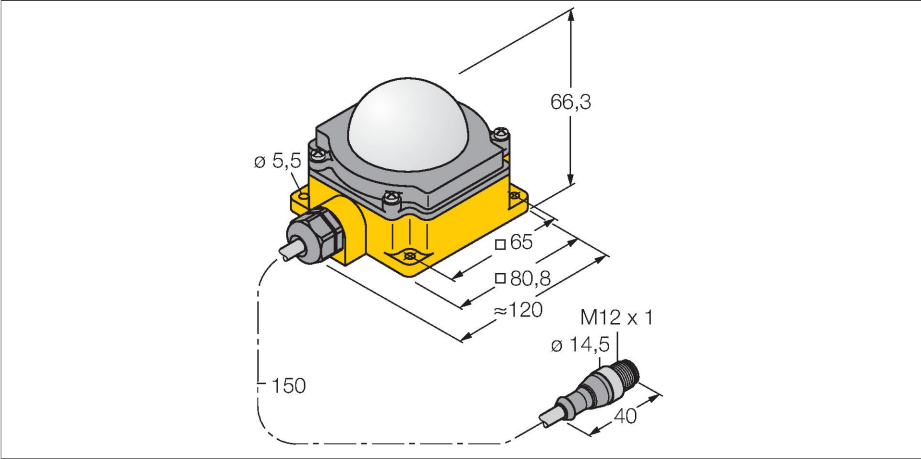


Технические характеристики

Тип	K80LGRYB4PQP
ID №	3077630
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт. син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Прочее
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Синий
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K80L
Размеры	93.1 x 80.9 x 66.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Желтый
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C

Свойства

- Степень защиты IP67
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 18...30 В DC
- Степень защиты IP67

Схема подключения

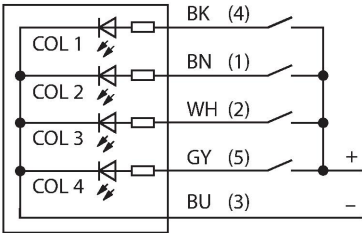


Технические характеристики

Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

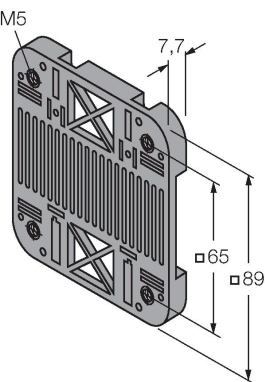

Монтажная плата для DIN-рейки
подходит для CP80, DX80, K80,
Q80, рабочая температура. -20...
90 °C

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Кабельный соединитель, розетка
M12, прямая, 4-конт., длина кабеля:
2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.;
сертификат cULus; возможны другие
длины и материалы кабеля см.
www.turck.com



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Соединительный кабель, "мама" M12,
угловой, 4-конт., длина кабеля: 2
м, материал оболочки: ПВХ, черн.;
сертификат cULus; возможны другие
длины и материалы кабеля см.
www.turck.com

