


K30LRGX8PQ8

Светодиодный индикатор – Маячок




Технические характеристики

Тип	K30LRGX8PQ8
ID №	3078790
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн. зел.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
Функции цвета 2	Зеленый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	25 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Для непосредственного подключения к EZ-Screen
- M12 x 1, вилка, 8-контактн.
- Резьба M22x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Красный (цвет 1) / Зеленый (цвет 2)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

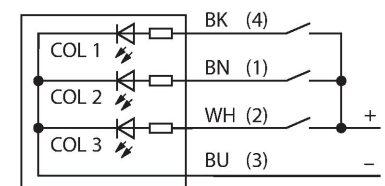

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
----------------	--------------

Испытания/сертификаты

Средняя наработка до отказа	626 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
-----------------------------	---

Approvals	CE
-----------	----

Аксессуары

SMB22A

3079414

Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии K30L

