


LEDIO50M-D

Системы машинного зрения – осевая подсветка

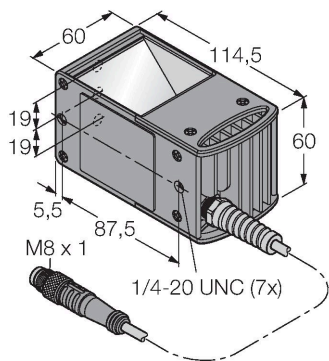


Технические характеристики

Тип	LEDIO50M-D
ID №	3079053
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	ИК
Длина волны	850...940 нм
Срок службы светодиода (L70)	20000 h
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 125 mA
Макс. потребление тока на цвет	125 mA
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	147.8 x 59.8 x 59.3 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.6 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Свойства

- Осевая подсветка
- Класс защиты: IP40
- Цвет: инфракрасный
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 0.6 м

Схема подключения

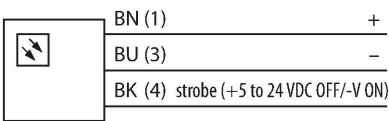

Принцип действия

Подсветка коаксиально интегрированная в камеру