


K50LYRW6PQ

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50LYRW6PQ
ID №	3080994
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	желт. красн. белый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен, 56 лм
Функции цвета 2	Красный, 17 лм
Функции цвета 3	Белый, 45 лм
Специальные характеристики	Модуль ввода-вывода, совместимый Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	50 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 69 x 69 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Цвета: Желтый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Белый (цвет 3)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

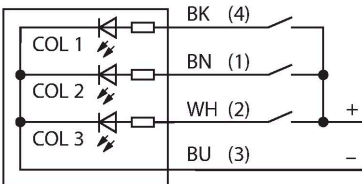

Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A3032723

SMB30SC3052521

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com