

K50LGRYBWPQP8
Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50LGRYBWPQP8
ID №	3081107
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт. син. белый
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Прочее
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Синий
Функции цвета 5	Белый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	50 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 58 x 58 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Синий (цвет 4) / Белый (цвет 5)
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

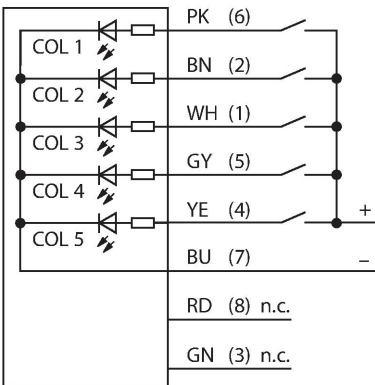

Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A3032723

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC3052521

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный