


K50LGBWA120Q

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50LGBWA120Q
ID №	3081585
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. син. белый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Синий
Функции цвета 3	Белый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Макс. потребление тока на цвет	15 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	АС
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 69 x 69 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Синий (цвет 2) / Белый (Цвет 3)
- Микроразъем "папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение: 85...130 В ~

Схема подключения

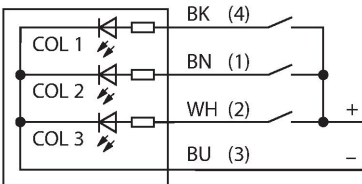

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A

3032723

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular stainless steel bracket for sensors with a 30 mm thread. Dimensions shown: top width 45, mounting hole diameter $\varnothing 30,5$, bracket width 6,3, bottom hole diameter $\varnothing 6,3$, mounting hole offset 38,5, total height 61, bottom flange width 7,5, bottom flange radius R 40, and total bottom width 69.

SMB30SC

3052521

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a black-painted rotating bracket for sensors with a 30 mm thread. Dimensions shown: top width 66,5, mounting hole diameter $\varnothing 12,7$, bracket width 12,7, mounting hole offset 58,7, total height 58,7, bottom flange width 29, bottom flange radius R 40, and total bottom width 50,8.