


TL50RA

Светодиодный индикатор – Одноцветный/ многофункциональный индикатор со звуковым сигналом




Технические характеристики

Тип	TL50RA
ID №	3083218
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен, 7.5 лм
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 92 дБ
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 45 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Макс. потребление тока на цвет	45 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	25 мА
Тип входа	Bipolar (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL50
Размеры	Ø 50 x 111 x 111 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-20...+50 °C

Свойства

- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммуниет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Кабель, 2 м
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN
- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ

Схема подключения

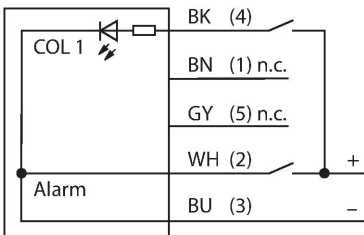

Принцип действия


Одноцветный/многофункциональный индикатор и звуковая сигнализация неисправности
Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа
Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы
Индикация до 5 цветов
Компактная конструкция, контроллер не требуется
Монтаж не требуется
Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.

Технические характеристики

Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A 3032723




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный