


K50LGRYW4PQ

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50LGRYW4PQ
ID №	3085385
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт. белый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Прочее
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Белый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	50 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 69 x 69 мм

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Белый (цвет 4)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18...30 В =
- Многофункциональный

Схема подключения

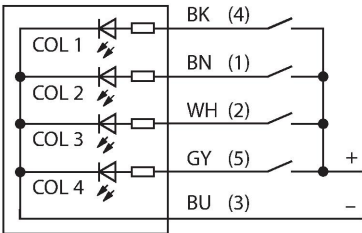


Технические характеристики

Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

PIN 4 (чер- ный)	PIN 1 (корич- невый)	PIN 2 (белый)	Pin 5 (серый)	Функция
X				зеленый постоянно
X		X		зеленый мигающий:
	X			красный постоянно
X	X			красный мигающий
		X		желтый постоянно
	X	X		желтый мигающий
			X	синий постоянно
	X		X	синий мигающий
X			X	зеленый и красный попеременно
		X	X	красный и синий попеременно
X		X	X	зеленый и желтый попеременно
X	X		X	зеленый и синий попеременно
	X	X	X	красный и желтый попеременно
X	X	X		желтый и синий попеременно
X	X	X	X	зел. / красн. / желт. / син. поперемен- но


Аксессуары

SMB30A 3032723



Монтажный кронштейн,
прямоугольный, нерж. сталь, для
датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, РВТ черн.,
для датчиков с резьбой 30 мм,
поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com