


# TL50BLZY2ALS


## Светодиодный индикатор – башенный индикатор



### Свойства

- Звуковой извещатель
- Пластиковая оболочка, черн.
- Невосприимчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Кабель, 2 м
- Одноцветный: Желт. мигающий (ЦВЕТ 1)
- Рабочее напряжение: 85...264 В ~
- Звуковой извещатель: Герметичный, непрерывный сигнал, макс. 94 дБ

### Схема подключения

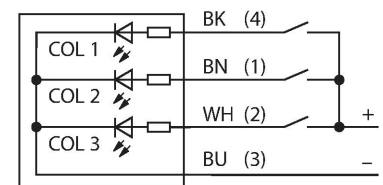

### Технические характеристики

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип                                      | TL50BLZY2ALS                              |
| ID №                                     | 3086005                                   |
| <b>Данные по сигналам и индикации</b>    |                                           |
| Назначение                               | Светодиодная индикаторная подсветка       |
| Функция                                  | башенный индикатор                        |
| Тип источника света                      | Желтый, мигающий                          |
| Срок службы светодиода (L70)             | 50000 h                                   |
| с регулировкой                           | нет                                       |
| Функции цвета 1                          | Желтый, Мигает, 15 лм                     |
| акустический сигнал                      | Непрерывный звуковой тон, 94 дБ           |
| <b>Электрические параметры</b>           |                                           |
| Рабочее напряжение                       | 85...264 В AC                             |
| Номинальный рабочий ток (AC)             | ≤ 70 мА                                   |
| Макс. потребление тока на цвет           | 55 мА                                     |
| Макс. потребление тока звуковым сигналом | 30 мА                                     |
| Тип входа                                | AC                                        |
| Время отклика типовое                    | < 500 мс                                  |
| <b>Механические характеристики</b>       |                                           |
| для подключения в каскад                 | нет                                       |
| Конструкция                              | Гладкий цилиндр, TL50BLZ                  |
| Размеры                                  | Ø 50 x 187.8 x 187.8 мм                   |
| Материал корпуса                         | Пластмасса, ABS, Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                          | Поликарбонат, прозрачный                  |
| Электрическое подключение                | Кабель, 2 м, ПВХ                          |
| Количество проводников                   | 4                                         |
| Температура окружающей среды             | -20...+50 °C                              |

### Принцип действия

Многофункциональный башенный индикатор TL50 Веасоп доступен в различных вариантах. Они могут комбинировать в себе до четырех различных цветов, со звуковой сигнализацией или без нее. Вы можете выбрать три режима индикации (постоянный, мигающий или проблесковый). Режим индикации отображается в наименовании индикатора сразу после обозначения цвета (в случае если цифра отсутствует: постоянный; 1: проблесковый; 2: мигающий). Хорошая визуальная индикация статуса для применений внутри помещений и на открытом воздухе.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP. Наименование отображает 5 цветов синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W) в том же порядке что и на маячке, сверху вниз. Пример: TL50GYRQ.

## Технические характеристики

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Относительная влажность | 0...95 %            |
| Степень защиты          | IP67                |
| Испытания/сертификаты   |                     |
| Approvals               | Сертификация CE, UL |