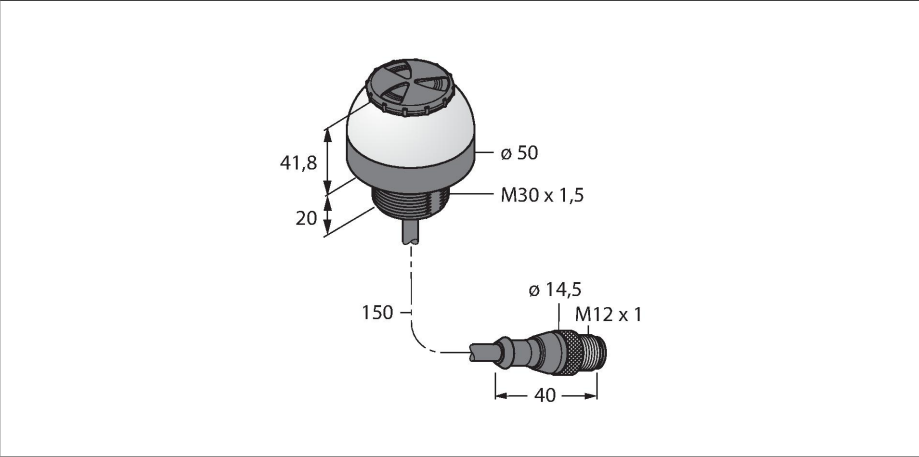


K50LYXALSXPQP

Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом



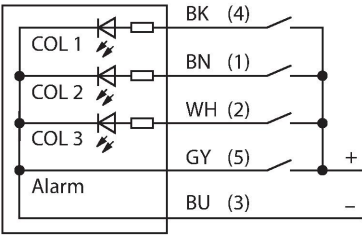
Технические характеристики

Тип	K50LYXALSXPQP
ID №	3087239
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 94 дБ
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 65 мА
Макс. потребление тока на цвет	35 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	35 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 62 x 62 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 94 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Одноцветный: Желт. (COL 3)
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 12...30 В =

Схема подключения





Принцип действия

Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

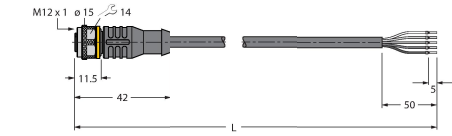
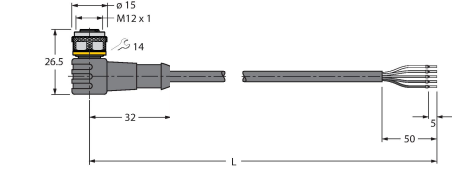
Технические характеристики

Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм		Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com