


CL50ZYALS3


Светодиодный индикатор – башенный индикатор



Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степень защиты IP67
- Акустический извещатель, импульсный (Цвет 2)
- Одноцветный: Желт. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 85...264 В ~
- Звуковой извещатель: Герметичный, прерывистый сигнал, макс. 94 дБ

Схема подключения

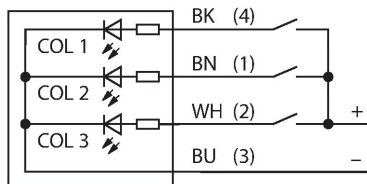

Технические характеристики

Тип	CL50ZYALS3
ID №	3088181
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	желт.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен, 30 лм
акустический сигнал	Импульс, 94 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	85...264 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 80 мА
Макс. потребление тока на цвет	60 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	35 мА
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 500 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL50
Размеры	Ø 50 x 237.2 x 237.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
 Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикатора.
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
 Без монтажа.

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL