


IVU2PTGW04

Видеосистемы – Датчик полутонного изображения

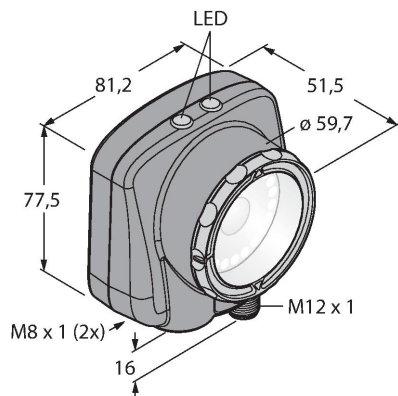

Технические характеристики

Тип	IVU2PTGW04
ID №	3090763
Данные камеры	
Функция	серое значение
Resolution	752 × 480 Пиксели
Тип источника света	белый
Brennweite	4мм
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 1000 мА
Протокол передачи данных	EtherNet/IP Modbus TCP ПКСК PROFINET RS232
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, iVu PLUS
Размеры	51.5 x 81.2 x 95.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, 12-проводн.
Дисплей	Integriert
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

- Второе поколение iVu
- Внутренняя память на 30 инспекций
- 1/3" CMOS, 752x480 пикселей
- Интегрированная кольцевая подсветка: Белый
- Степень защиты IP67
- Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
- Вход для внешнего триггера
- Линза, 4.3 мм, M12x1
- Дисплей: Встроенный цветной LCD дисплей 65,5 мм, 320 x 240 трансрефлективный
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- 1 вилка M12, 12-контактн.
- Три переключающих выхода PNP/NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
- Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.
- Ethernet "папа" через M8 x 1, 4-контактн.
- Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Схема подключения

1 WH	Output 1
2 BN	10...30 VDC
3 GN	Output 2
4 YE	Strobe out 5 VDC only
5 GY	Remote teach
6 PK	Ext. trigger
7 BU	Common
8 RD	Ready
9 OG	Output 3
10 BU light	RS-232 TX
11 BK	RS-232 signal ground
12 VT	RS-232 RX


Принцип действия

Второе поколение iVu Plus предлагает пользователям улучшенные характеристики и большее кол-во опций в выборе инспекций. Датчик выполнен в том же корпусе и предлагает привычный пользовательский интерфейс и функциональность предыдущего поколения iVu.

- Датчик с 3 режимами работы:
- 1. Определение образца, проверка соответствия образца заданному.
 - 2. Распознавание пятен для определения одной или нескольких характеристик объекта.
 - 3. Обнаружение пятен с позиционированием, которое адаптируется в зависимости от перемещений.
- Функция бланкирования для выявления пятен и характеристик доступна в новом поколении, таким образом, участки в поле зрения можно отключать. Не требуется конфигурирование через ПК! Хранение 30 проверок.

Указания по монтажу


Инструкция по монтажу/Описание

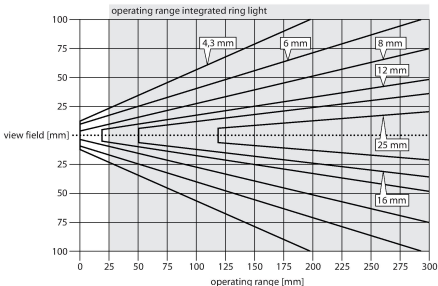

Выбор фокусного расстояния
Можно легко рассчитать пропорцию между диапазоном чувствительности и фокусным расстоянием объектива, зная размеры объекта или поле сканирования датчика изображения. Для выбора используйте график. В графиках показана зависимость диапазона чувствительности от поля зрения и фокусного расстояния.


Аксессуары

SMBIVURAR 3082547



Кронштейн для монтажа с правой стороны

SMBIVURAL 3082546



Кронштейн для монтажа с правой стороны

SMBIVUU
3082549

U-кронштейн для монтажа базы
(вкл. SMBIVUB базовая пластина)

