


# WL50SGSSGL20Q

## подсветка рабочего места – Точечная подсветка




### Технические характеристики

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Тип                                   | WL50SGSSGL20Q                  |
| ID №                                  | 3091443                        |
| <b>Данные по сигналам и индикации</b> |                                |
| Назначение                            | Светодиодная рабочая подсветка |
| Функция                               | точечная подсветка             |
| Тип источника света                   | зел.                           |
| Световой поток люмен                  | 270 lm                         |
| Aperture angle degree                 | 20 °                           |
| Срок службы светодиода (L70)          | 50000 h                        |
| с регулировкой                        | нет                            |
| <b>Электрические параметры</b>        |                                |
| Рабочее напряжение                    | 12...30 В =                    |
| Номинальный рабочий ток (DC)          | ≤ 400 мА                       |
| входная мощность                      | 1.7 W                          |
| <b>Механические характеристики</b>    |                                |
| для подключения в каскад              | нет                            |
| Конструкция                           | Цилиндр с резьбой, WL50S       |
| Размеры                               | Ø 50 x 65.8 мм                 |
| Материал корпуса                      | Металл, ST 37                  |
| Window material                       | стекло, прозрачный             |
| Электрическое подключение             | Разъем, M12 × 1                |
| Температура окружающей среды          | -40...+70 °C                   |
| Температура хранения                  | -40...+70 °C                   |
| Относительная влажность               | 0...95 %                       |
| Степень защиты                        | IP69                           |

### Свойства

- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP69K
- Корпус из нерж. стали
- Цвет зеленый
- разъем M12 x 1

### Схема подключения




### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Версии IP69K могут применяться там где требуется яркая подсветка. Электрическое подключение возможно через разъем M12x1 или кабелем напрямую в клеммник существующей инсталляции. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4.

Технические характеристики

| Испытания/сертификаты |    |
|-----------------------|----|
| Approvals             | CE |

Аксессуары
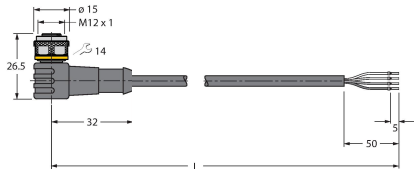
| Чертеж с размерами                                                                | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |