


TL70WBGYR

Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна

В сборе

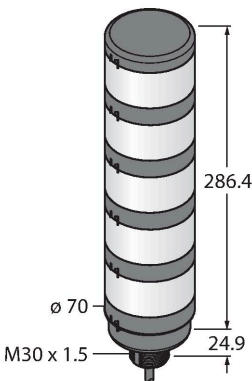

Технические характеристики

Тип	TL70WBGYR
ID №	3092343
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	белый син. зел. желт. красн.
Aperture angle degree	360 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 125 лм
Функции цвета 2	Синий, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 32 лм
Функции цвета 3	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 92 лм
Функции цвета 4	Желтый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 22 лм
Функции цвета 5	Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 40 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)


Свойства

- Пластмассовая оболочка, черн.
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Кабель, 2 м
- Colors: White (COL 1), Blue (COL 2), Green (COL 3), Yellow (COL 4), Red (COL 5)
- Switchable between permanent and flashing function
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей

Принцип действия

Многofункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей.

Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компоновку сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. В наличии предварительно собранные версии.

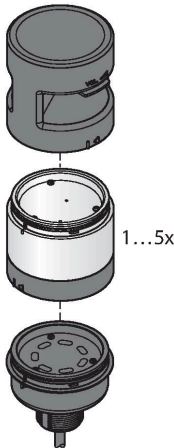

Технические характеристики

Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 311.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL