


WLS28-2XWR-285SQ


подсветка рабочего места – линейная подсветка

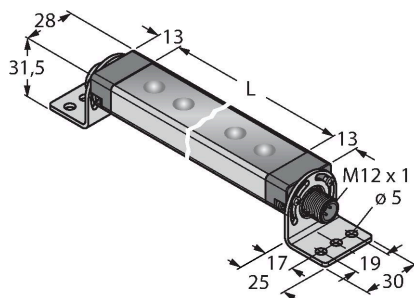

Свойства

- Световой луч: 285 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP67 / IP69K
- Цвет 1: Дневной белый (100% интенсивности)
- Цвет 2: Красный (100% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	WLS28-2XWR-285SQ
ID №	3092723
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый/красный
Световой поток люмен	650 lm
Aperture angle degree	60 °
Ширина пучка	широкий пучок 40-80°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 100 %, 475 лм
Функции цвета 2	Красный, Постоянно включен, 100 %, 200 лм
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 660 мА
входная мощность	7.92 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, WLS28-2
Размеры	326 x 28 x 20.9 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПБХ

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Цветовая температура между 4 700 и 5 300 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 475 и 1900 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно цвет может переключен на второй при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Дополнительный цвет можно выбрать с интенсивностью 100, 50 или 33%. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

