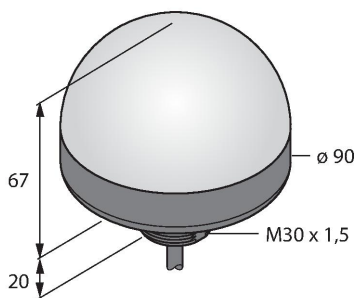


K90LRP

Светодиодный индикатор



Технические характеристики

Тип	K90LRP
ID №	3092811
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен, 65 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	475 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 75 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K90L
Размеры	Ø 90 x 87 x 87 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Свойства

- Светодиодный дисплей кругового обзора
- Степень защиты IP67
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Кабель, ПВХ, черный, 2 м, 5-проводной
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- С индивидуальным управлением
- Входы: PNP


Схема подключения




Аксессуары

SMB30A
3032723


Монтажный кронштейн,
прямоугольный, нерж. сталь, для
датчиков с резьбой 30 мм

SMB30FA
3074005


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC
3052521


Монтажный зажим, РВТ черн.,
для датчиков с резьбой 30 мм,
поворотный