


**Пластмассовое оптоволоконно
Разветвленное оптоволоконно
РВАТ43УТА-VL**

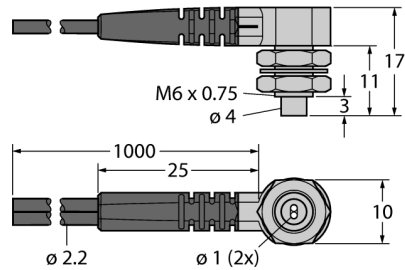

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для пробы, угловой (90°), резьбовой
- Разгрузка натяжения
- Диаметр жилы оптоволоконна 1.0 мм
- Оптоволоконно, общая длина: ± 914 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволоконно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволоконно для диффузионного.

Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
Конструкция	Круговой
Размеры	914 мм
Материал корпуса	Пластмасса, РЕ, Черный