


WLB92ZC550PBQMEF

подсветка рабочего места – Динейная подсветка

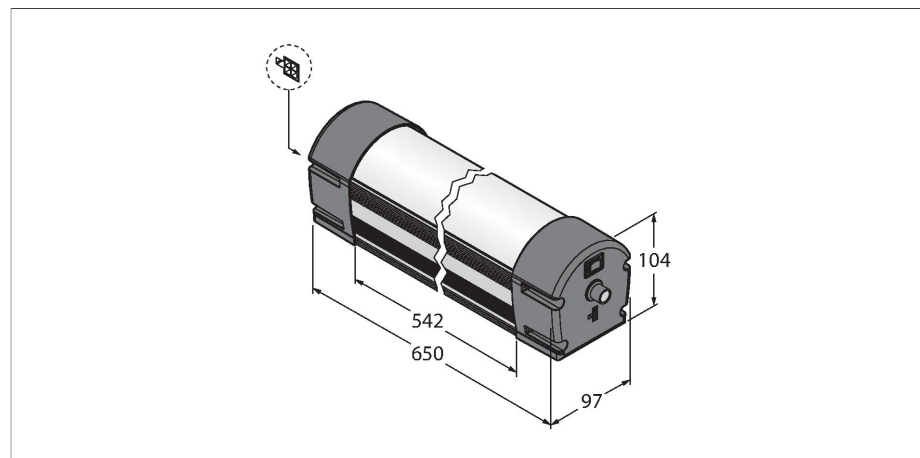

Свойства

- Световой луч: 550 мм
- Рабочее напряжение: 110...277 В ~
- Класс защиты: IP40
- Цвет: белый
- Кабель для Германии, Франции, РФ, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Испании и Турции в комплекте.
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)

Принцип действия


Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92Z LED получает питание от источника 100-277 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости — посредством дополнительного поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флуоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.

Технические характеристики

Тип	WLB92ZC550PBQMEF
ID №	3093265
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 К
Световой поток люмен	3130 lm
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 3510 lm
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100...277 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	665 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-35...+50 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

LMBWLB92 3093567




Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP 3093568




Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

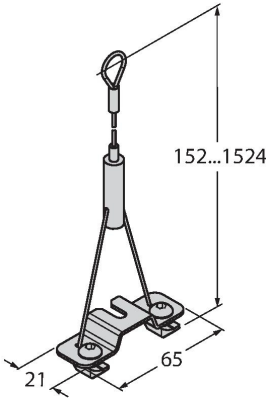


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S 3093570

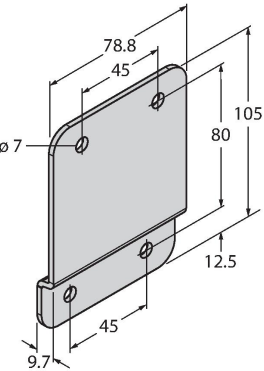

Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально
	LQMAC-310EF	3092315	Соединительный кабель, 3-конт., на соединитель CEE 7/7 (IEC E или F-тип), для РФ, Германии, Франции, Южной Кореи, Польши, Испании, Турции