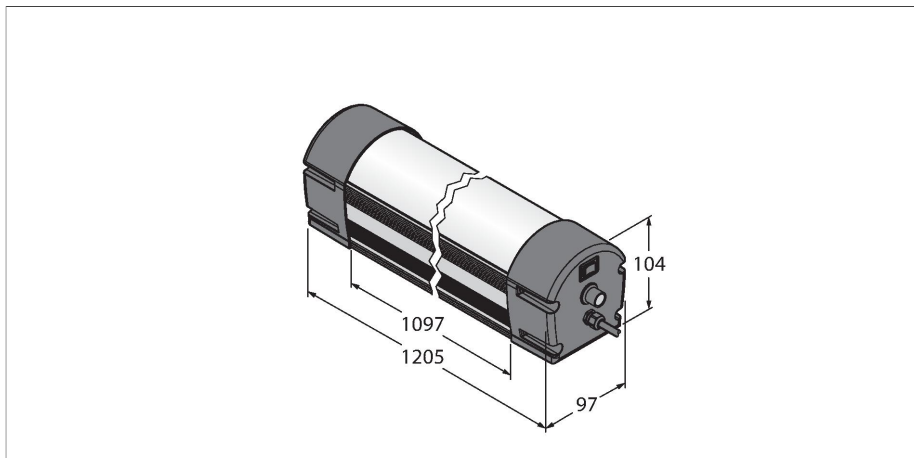


WLB92X1100PB

подсветка рабочего места – Динейная подсветка




Технические характеристики

Тип	WLB92X1100PB
ID №	3093285
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	6500 lm
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 7150 lm
Рабочее напряжение	21.6...26.4 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 2900 mA
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1220 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

- Световой луч: 1100 мм
- Рабочее напряжение: 24 В = (± 10%)
- Класс защиты: IP50
- Цвет: белый
- Кабель, 2 м
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)


Схема подключения




Принцип действия

Многofункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92 LED получает питание от источника 24 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости от 0 до 100% — посредством поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 K. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.

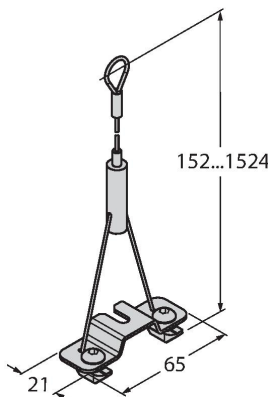
Аксессуары

LMBWLB92
3093567


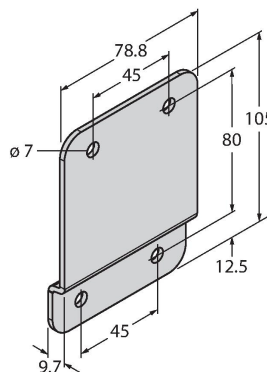
Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP
3093568



Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5
3093569


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S
3093570


Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS
3093571


Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92