


WLS28-2XWW430XPB

подсветка рабочего места – линейная подсветка

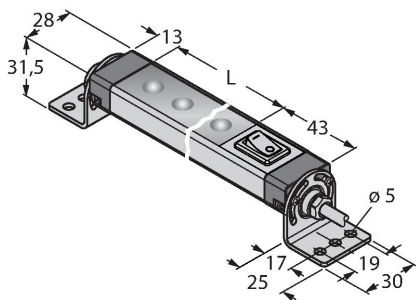



Технические характеристики

Тип	WLS28-2XWW430XPB
ID №	3095706
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	2900...+3200 K
Световой поток люмен	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Ширина пучка	широкий пучок 40-80°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 1200 lm
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 1010 mA
входная мощность	12.12 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, WLS28-2
Размеры	495.5 x 28 x 25 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+70 °C

Свойства

- Переключатель вкл./выкл.
- Световой луч: 430 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В
- Класс защиты: IP50
- Цвет: белый
- Кабель, 2 м
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

Схема подключения

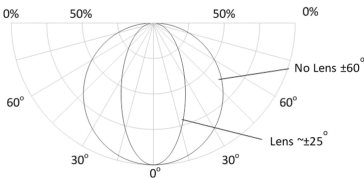


Технические характеристики

Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, UL


Аксессуары

SMBWLSMAG 3019574




Магнитный монтажный кронштейн для установки фонарей рабочего освещения WLS28 на металлические поверхности

SMBWLS28RA 3015764



Монтажная скоба, угловая, металлическая, для рабочего освещения WLS28, просверленные отверстия 5 мм, набор винтов в комплекте

SMBWLS28SP 3088063



Накидной кронштейн для монтажа фонарей рабочего освещения WLS28