

# WLB32C285M

## подсветка рабочего места – линейная подсветка

### Технические характеристики


|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Тип                                   | WLB32C285M                       |
| ID №                                  | 3097317                          |
| <b>Данные по сигналам и индикации</b> |                                  |
| Назначение                            | Светодиодная рабочая подсветка   |
| Функция                               | линейная подсветка               |
| Тип источника света                   | белый                            |
| Цветовая температура                  | 4700...+5300 K                   |
| Световой поток люмен                  | 600 lm                           |
| Срок службы светодиода (L70)          | 50000 h                          |
| с регулировкой                        | Двухэтапный                      |
| Функции цвета 1                       | Белый, Постоянно включен, 750 лм |
| <b>Электрические параметры</b>        |                                  |
| Рабочее напряжение                    | 12...30 В =                      |
| Номинальный рабочий ток (DC)          | ≤ 310 mA                         |
| входная мощность                      | 7.44 W                           |
| <b>Механические характеристики</b>    |                                  |
| для подключения в каскад              | да                               |
| Конструкция                           | Прямоугольный, WLB32             |
| Размеры                               | 383 x 31.9 x 50.2 мм             |
| Материал корпуса                      | Металл, AL                       |
| Window material                       | Поликарбонат, рассеянный         |
| Электрическое подключение             | Кабель, 2 м, ПВХ                 |
| Количество проводников                | 3                                |
| Температура окружающей среды          | -40...+70 °C                     |
| Степень защиты                        | IP50                             |
| <b>Испытания/сертификаты</b>          |                                  |
| Ударопрочность                        | 15 g (11 мс)                     |
| Approvals                             | CE, UL                           |



### Свойства

- Подключение в каскад с помощью гнездового разъема M12 × 1, 4-конт.
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 12...30 В пост. тока
- Световой луч: 285 мм
- Длина корпуса: 313 мм
- Цвет: Холодный белый
- с датчиком движения
- Кабель, 2 м

### Схема подключения




### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.

Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений.


Аксессуары

|          |         |
|----------|---------|
| LMBWLB32 | 3090623 |
|----------|---------|



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

|             |         |
|-------------|---------|
| LMBWLB32MAG | 3087851 |
|-------------|---------|




Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

|               |         |
|---------------|---------|
| LMBWLB32-180S | 3087852 |
|---------------|---------|

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип                     | ID №    |  |
|--------------------|-------------------------|---------|--|
|                    | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206 |  |

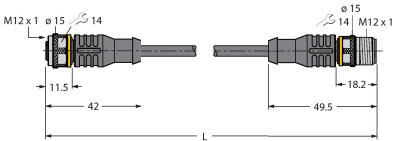

Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 0,6 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. [www.turck.com](http://www.turck.com)