


K70LGRPQ

Светодиодный индикатор – Маячок




Технические характеристики

Тип	K70LGRPQ
ID №	3097879
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 65 лм
Функции цвета 2	Красный, 34 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	200 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 75 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K70L
Размеры	Ø 50 x 37.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В DC

Схема подключения

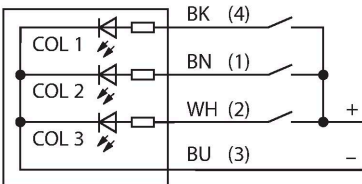


Технические характеристики

Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, UL listed


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
--------------------	-----	------	--

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

