


K50LBXA1XPQP
Светодиодный индикатор – маяк

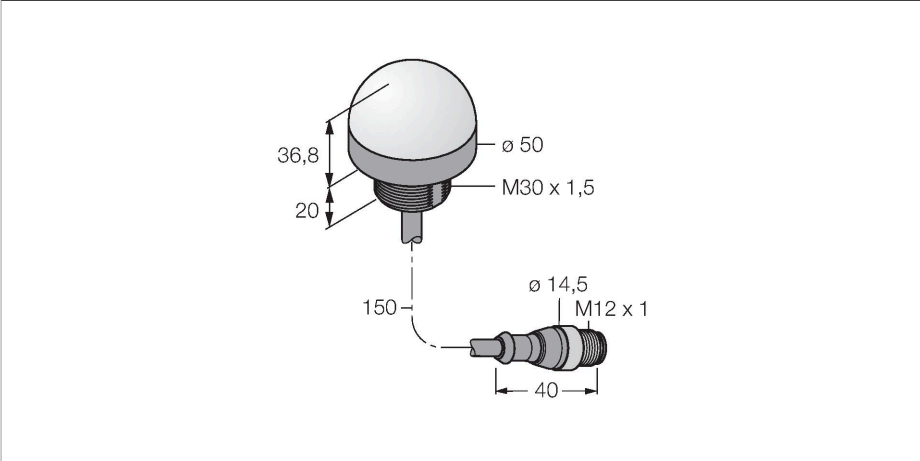

Технические характеристики

Тип	K50LBXA1XPQP
ID №	3801115
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 75 дБ
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC ABS, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Технические характеристики

Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A3032723

Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular plate with a circular hole in the center. Dimensions: top width 45, hole diameter $\varnothing 30,5$, mounting hole diameter $\varnothing 6,3$, distance from hole to bottom edge 38,5, total height 61, bottom width 69, bottom hole diameter $\varnothing 6,3$, distance from bottom hole to left edge 7,5, radius R 40.

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC3052521

Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular plate with a circular hole in the center. Dimensions: top width 66,5, hole diameter $\varnothing 30,5$, mounting hole diameter $\varnothing 6,3$, distance from hole to bottom edge 38,5, total height 61, bottom width 69, bottom hole diameter $\varnothing 6,3$, distance from bottom hole to left edge 7,5, radius R 40.

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный