

WLS28-2XWW850DSPWMQ


подсветка рабочего места – линейная подсветка



Свойства

- Световой луч: 850 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP67 / IP69K
- Цвет: белый
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- С регулировкой интенсивности через вход PWM
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

Схема подключения

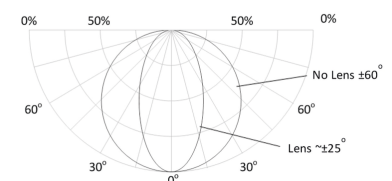


Технические характеристики

Тип	WLS28-2XWW850DSPWMQ
ID №	3801852
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	2900...+3200 K
Световой поток люмен	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
Ширина пучка	широкий пучок 40-80°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 2130 mA
входная мощность	25.56 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, WLS28-2
Размеры	890 x 28 x 21 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...90 %

Принцип действия




Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Цветовая температура между 6000 и 7100 K (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.



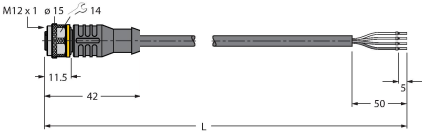
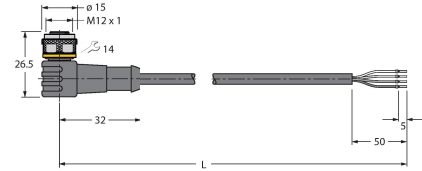
Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, UL

Аксессуары

SMBWLSMAG 	3019574 Магнитный монтажный кронштейн для установки фонарей рабочего освещения WLS28 на металлические поверхности	SMBWLS28RA 	3015764 Монтажная скоба, угловая, металлическая, для рабочего освещения WLS28, просверленные отверстия 5 мм, набор винтов в комплекте
SMBWLS28SP 	3088063 Накладной кронштейн для монтажа фонарей рабочего освещения WLS28		

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com