


WLB72BZCW1200DACT
подсветка рабочего места

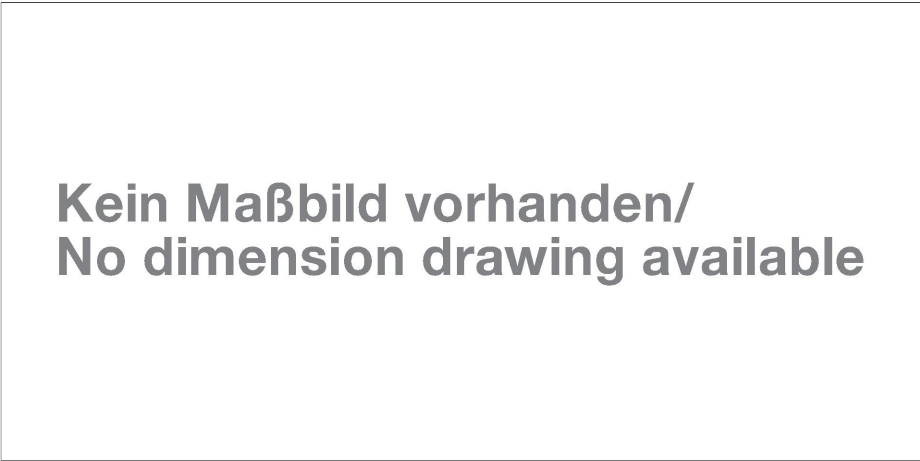

Свойства

- Световой луч: 1200 мм
- Класс защиты: IP20
- Возможность подключения в каскад
- Клеммное соединение; доступ через кабельный ввод 9 × 1/2"
- Цвет: белый
- Излучение: 1984 люкс на расстоянии 1 м
- Эффективность: 130 Лм/Вт при 120 В ~ / 25 °C
- CRI: 82
- Рабочее напряжение: 120–277 В перем. тока
- Аналоговая функция затемнения: 0–10 В пост. тока

Технические характеристики

Тип	WLB72BZCW1200DACT
ID №	3806645
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	6800 lm
Aperture angle degree	130 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Вход по напряжению
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	120...277 В AC
Макс. потребление тока на цвет	850 mA
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB72
Размеры	1221.7 x 72 x 81.6 мм
Материал корпуса	Металл, Оцинкованная сталь, Cat6, Оцинкованный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабельный ввод
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Степень защиты	IP20

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки отлично подходят для промышленного применения. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания, а некоторые оснащены кнопкой. Надежная лампа WLB72 также предлагает бесступенчатую регулировку интенсивности освещения посредством сигнала 0...10 В. Обеспечивается равномерное освещение без ослепления. Все версии могут работать с каскадным соединением.

Технические характеристики

Испытания/сертификаты

Approvals

CE, cULus, ULmx