



Светодиодный индикатор S15LGRPQ

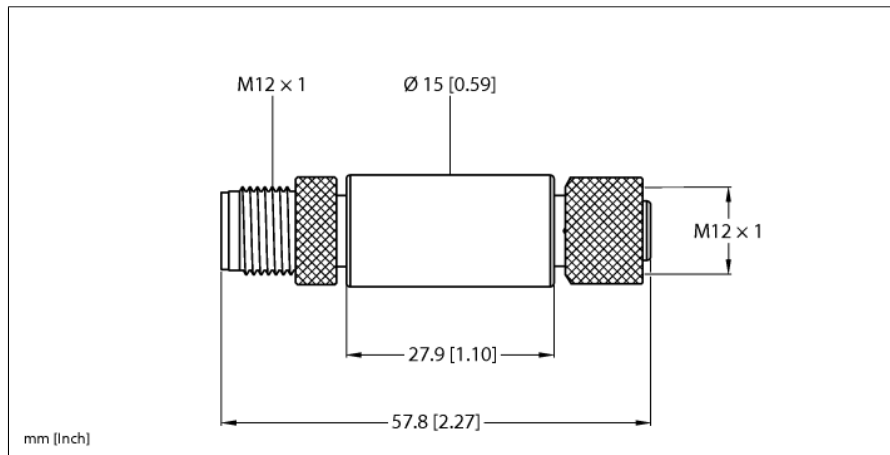

- Двухцветная индикация состояния датчика на линии
- Отображает активный источник питания и выход датчика
- Материал корпуса: Полиуретан
- Класс защиты IP67
- Штекерные/гнездовые разъемы M12, 4-конт.
- Активный выход датчика: Желтый (цвет 1)
- Активный источник питания: Зеленый (цвет 2)
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- Входной сигнал: PNP

Схема подключения

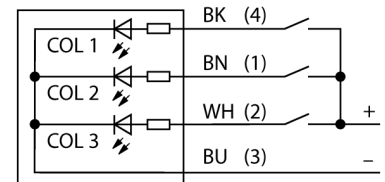

Принцип действия

Дисплей состояния датчика на линии серии S15L является идеальным решением для отраслей промышленности, где требуется дисплей с хорошей видимостью, например для автомобильной промышленности, транспортировки материалов и общей сборки.

Двухцветные индикаторы зеленым цветом указывают на состояние источника питания, а желтым или красным — на состояние выхода.

Устанавливаются непосредственно на датчик для обзора на 360 градусов активного источника питания и активного выхода датчика.

Хорошо видимый корпус позволяет операторам быстрее выявлять и устранять неисправности.

Опрессованная конструкция отличается прочностью и устойчивостью, что позволяет использовать ее в тяжелых промышленных условиях.

Тип	S15LGRPQ
ID №	3809569
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Тип источника света	зел.
	красн.
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Тип входа	PNP
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Испытания/сертификаты	