


WKM52-0.5M

Кабель питания, ПУР – Соединительный кабель

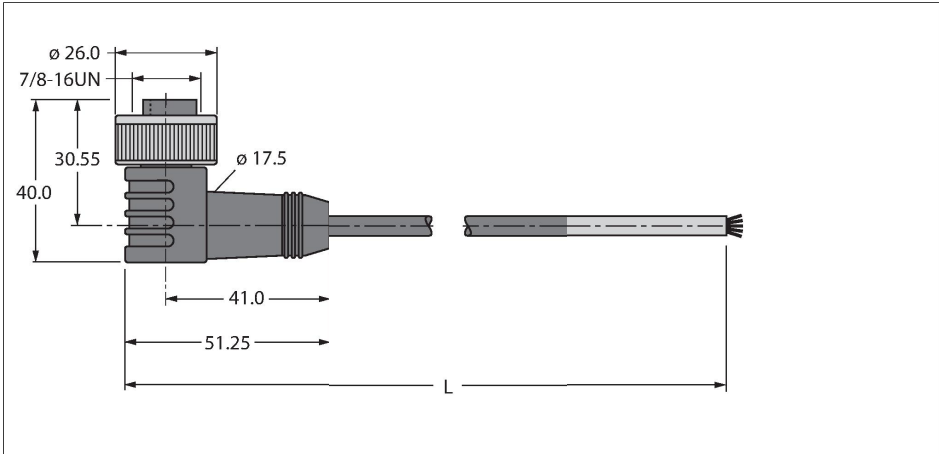

Технические характеристики


|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                                     | WKM52-0.5M                                        |
| ID №                                    | 6604762                                           |
| Разъем А                                | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Угловой             |
| Кол-во контактов                        | 4+PE                                              |
| Контакты                                | Металл, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                           |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности                  | 3                                                 |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии                |
| Кабель                                  |                                                   |
| Диаметр кабеля                          | Ø 8.5 мм ±0.30                                    |
| Длина кабеля                            | 0.5 м                                             |
| Оболочка кабеля                         | PUR (ПУР), Серый                                  |
| Экран                                   | нет                                               |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                 |
| Поперечное сечение проводника           | 5 x 1.5 мм <sup>2</sup>                           |
| Расположение жил в многожильном проводе | 84 x 0.15 мм                                      |
| Поперечное сечение проводника           | 1.5 мм <sup>2</sup>                               |
| Цвета проводов                          | BN, WH, BU, BK, GNYE                              |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                                   |
| Номинальное напряжение                  | 240 В                                             |
| Напряжение пробоя                       | 500 В                                             |
| Ток                                     | 12 А                                              |

Характеристики



- Кабель питания: 5 × 1,5 мм<sup>2</sup>
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Без оконцовки
- Угловая розетка 7/8"
- Длина кабеля: 0,5 м


Сечение кабеля

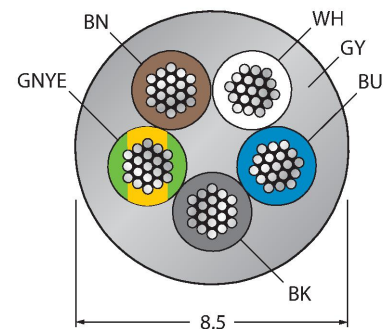

Назначение контактов



схема



## Технические характеристики

| Механические и химические свойства                            |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Радиус изгиба (гибкое применение)                             | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| в состоянии покоя                                             | -40 °C...+90 °C              |
| в движении.....                                               | 0 °C...+90 °C                |
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | 0 °C...+90 °C                |
| Другие характеристики                                         |                              |
| Для использования в тяговых цепях                             | да                           |
| Без галогенов                                                 | да                           |
| жироустойчивость                                              | да                           |
| огнестойкий                                                   | да                           |