


VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL

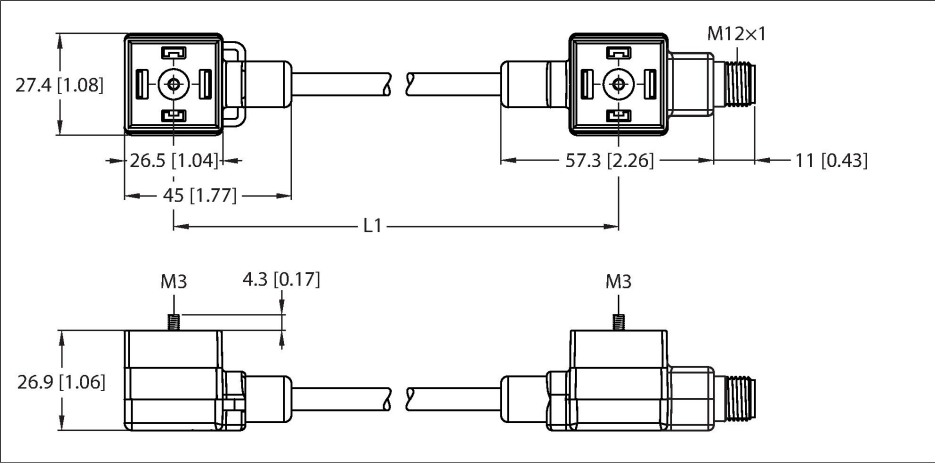

Технические характеристики



|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                                     | VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL |
| ID №                                    | 6606673                             |
| Кол-во контактов                        | 2+PE, PE перемычка                  |
| Защитный компонент                      | Transil diode                       |
| Индикатор состояния переключения        | LED, желтый/желтый                  |
| Класс защиты                            | IP65, IP67, IP68                    |
| Диаметр кабеля                          | Ø 6.4 мм ±0.20                      |
| Длина кабеля                            | 0.25 м                              |
| Оболочка кабеля                         | PUR (ПУР), Черный                   |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                   |
| Поперечное сечение проводника           | 4 x 0.75 мм²                        |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.15 мм                        |
| Цвета проводов                          | BN, BU, GNYE, BK                    |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                     |
| Ток                                     | 4 А                                 |
| Механические и химические свойства      |                                     |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø                             |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 10 x Ø                            |
| Связанные циклы                         | ≥ 2 миллион                         |
| Скручивающая нагрузка                   | ± 180 °/м                           |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+80 °C                     |
| в движении.....                         | -30 °C...+90 °C                     |

Характеристики



- 2-конт. + PE
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP65, IP67, IP68
- Защитный компонент: Диод Transil
- Материал оболочки: PUR
- Цвет оплетки: черный
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и озона
- Огнестойкость
- Не содержит галогена, кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий

Назначение контактов



## Технические характеристики

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | -25 °C...+60 °C |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|

---