


VAS22-S-FS5.31/TS3553

Разъем клапана, тип A – адаптер для подключения клапана - M12x1 вилка

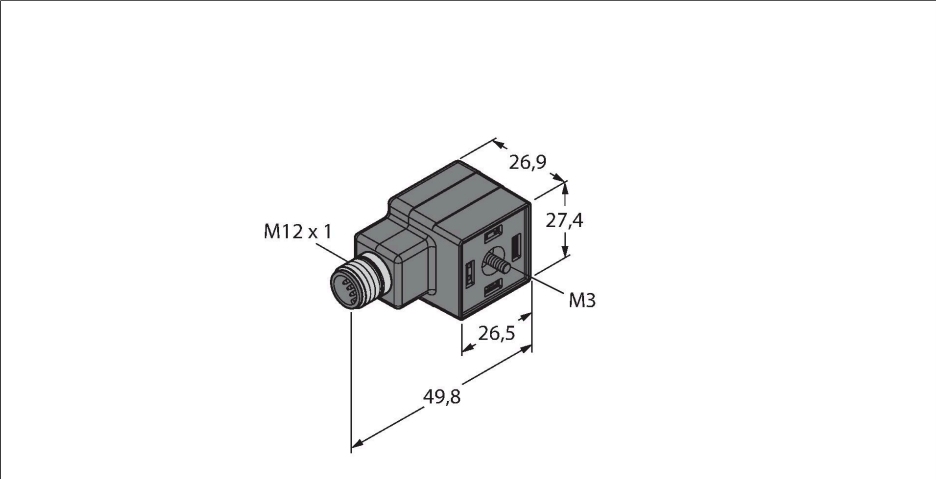


Технические характеристики

Тип	VAS22-S-FS5.31/TS3553
ID №	6606687
Разъем A	Переходник, Конструкция A, M12 × 1 разъем
Кол-во контактов	2+PE, PE перемычка
Контакты	Металл, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный/полупрозрачный
Защитный компонент	Transil diode
Уплотнитель	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Индикатор состояния переключения	LED, желтый/желтый
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Монтажный винт	Латунь, CuZn, с никелевым покрытием

Характеристики

- 2-контактн. + PE, с перемычкой
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67 и IP69K
- Защитный компонент: Диод Transil
- TS3553: Разъем для клапанов с винтом из нерж. стали M3 × 28, V4A

Назначение контактов

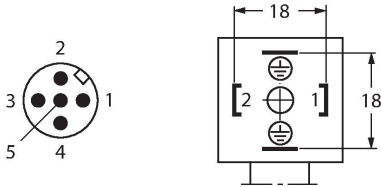

схема

