



Аксессуары для полевых шин Настенный, проходной. FKSDD-RJ45SF-44

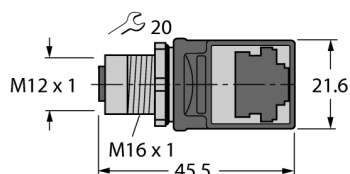


- Для Industrial Ethernet
- RJ45 на M12 x 1, 4-конт.
- Допустимая толщина стенки: 1.5...3 мм
- Монтажная резьба: M16 x 1, 8-конт.
- D-код
- Напряжение: 42 В
- Допустимая нагрузка: 1.5 кВ
- Температура: -40...+75 °C
- Класс защиты: IP20/67
- Комплект поставки: Проходной, уплотнитель и гайка

Тип	FKSDD-RJ45SF-44
Идент. №	6611523
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA6, белый
Фланцевый корпус	латунь
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (подключен)
вилка	Розетка, RJ45, Правосторонний
Количество поля	8 pins
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Класс защиты	IP20
Напряжение [U_{max}]	макс. 42 В
Допустимая нагрузка	1.5 А
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40...+75°C

M12 x 1



RJ45



схема

