


# PSG4S-5/TEL

## Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – Соединитель кабельный

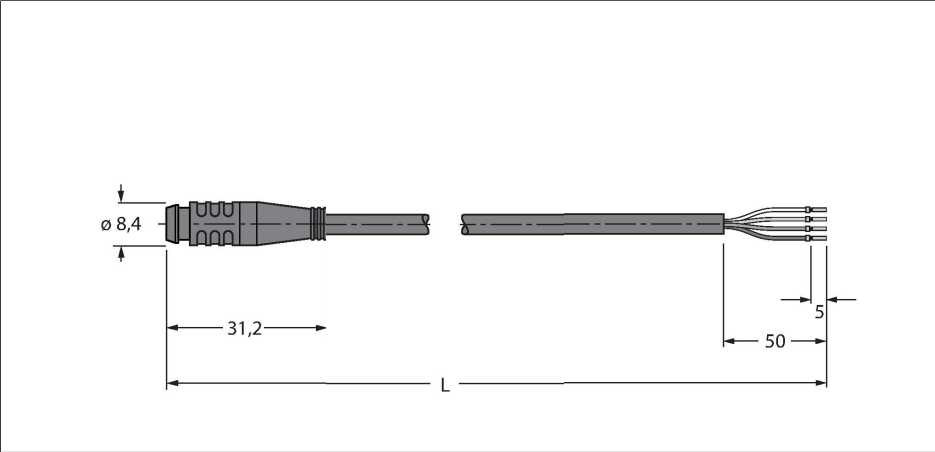

### Технические характеристики


|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип                                     | PSG4S-5/TEL                                                      |
| ID №                                    | 6627377                                                          |
| Разъем A                                | Штекерный разъем, Ø 8 мм, Прямой                                 |
| Кол-во контактов                        | 4                                                                |
| Контакты                                | Латунь, CuZn, Позолоченные                                       |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                                          |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный                |
| Момент затяжки                          | 0.5 ... 0.6 Нм<br>(соблюдайте макс. значения крутящего момента!) |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                                           |
| Степень загрязненности                  | 3                                                                |
| Класс защиты                            | IP67, (подключен)                                                |
| Кабель                                  |                                                                  |
| Диаметр кабеля                          | Ø 5 мм ±0.20                                                     |
| Длина кабеля                            | 5 м                                                              |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Черный                                                |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)                                                        |
| Поперечное сечение проводника           | 4 x 0.34 мм²                                                     |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.1 мм                                                      |
| Цвета проводов                          | BN, WH, BU, BK                                                   |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                                                  |
| Номинальное напряжение                  | 50 В/60 В.                                                       |
| Напряжение пробоя                       | 2000 В                                                           |
| Ток                                     | 4 А                                                              |

### Характеристики



- Вилка Ø 8мм, прямая, 4-конт., накидная
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м


### Сечение кабеля



### Назначение контактов



### схема



Технические характеристики


|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| сопротивление изоляции                 | > 30.5 МОм/км    |
| прямое сопротивление                   | макс. 57 Ом/км   |
| Механические и химические свойства     |                  |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | ≥ 5 x Ø          |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | ≥ 10 x Ø         |
| в состоянии покоя                      | -40 °C...+105 °C |
| в движении.....                        | -5 °C...+80 °C   |
| Сертификаты                            | cULus            |

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170


Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206




Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий

HA5141-06905405




Розетка разборная, M8 × 1, прямая, 4-конт., под прокол изоляции, кабельный ввод 2.5 ... 5.1 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

B5143-06901031




Конфektionierbare Kupplung, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter

H5141-06902720




Розетка разборная, M8 × 1, прямая, 4-конт., технология "press-fit", кабельный ввод 4 ... 5.0 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

H5241-06902820



Розетка разборная, M8 × 1, угловая, 4-конт., технология "press-fit", кабельный ввод 4 ... 5.0 мм, сечение жилы 0.14 ... 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

FW-PRKPM0420-SA-S-0406100002293



Гнездовой разъем разборный, M8 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, кабельный ввод 4...5,5 мм, сечение жилы/зажима 0,14...0,5 мм², пластиковый корпус, металлическая стяжная гайка