


Industrial Sensor Cable

Оболочка кабеля PUR

RKC5Q-3-RSC5Q/TXL



- Розетка M12, прямая, 4-конт. + PE
- Вилка M12, прямая, 4-конт. + PE
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: черный
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивость к сварочным брызгам
- Устойчивость к воздействию химических веществ, масел, УФ-излучения
- Огнестойкость
- Не содержит галогена, пластмасс на основе кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчивость к абразивным воздействиям
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67
- Длина кабеля: 3 м

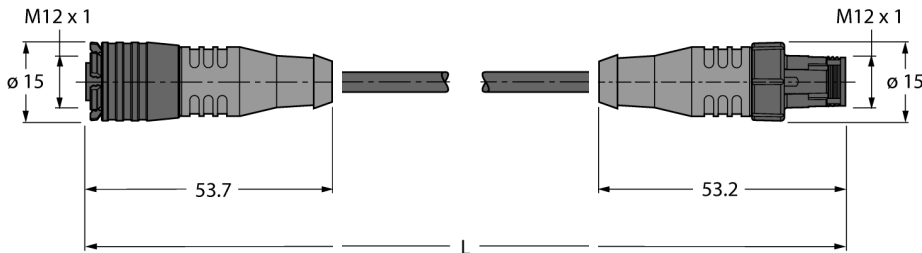

Тип	RKC5Q-3-RSC5Q/TXL
ID №	6628070
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4+РЕ
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Стопорная муфта	пластмасса, РВТ, черн.
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, (подключен)
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Разъем В	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4+РЕ pins
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластик, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Стопорная муфта	пластмасса, РВТ, черн.
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, (подключен)
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Диаметр кабеля	Ø 5.5 мм
Длина кабеля	3 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Черный
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А




схема



Industrial Sensor Cable
Оболочка кабеля PUR
RKC5Q-3-RSC5Q/TXL

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий	