


VBRK4.4-2PSW3M-1.5/1.5/TEL

2-направленные разветвители – Y-разветвитель с кабелем, гнездовой разъем M12 × 1 – 2 штекерных разъема M8 × 1

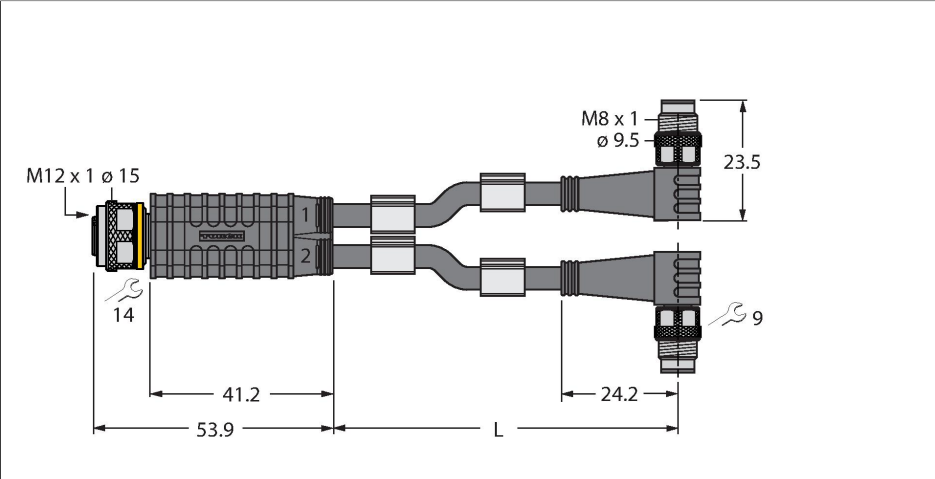

Технические характеристики


|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип                                        | VBRK4.4-2PSW3M-1.5/1.5/TEL                                         |
| ID №                                       | 6630416                                                            |
| Соединительная коробка вво-<br>дов/выводов | Распределительные коробки, 2 -порт.                                |
| Разъем А                                   | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой                                  |
| Кол-во контактов                           | 4                                                                  |
| Контакты                                   | Металл, CuZn, Позолоченные                                         |
| Подложка контактов                         | Пластмасса, TPU, Черный                                            |
| Ручка                                      | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-<br>МОПЛАСТИК), Черный             |
| Соединительная гайка/винт                  | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                                |
| Механический срок службы                   | > 100 Циклы коммутации                                             |
| Степень загрязненности                     | 3                                                                  |
| Класс защиты                               | IP67, Только в затянутом состоянии                                 |
| Разъем В                                   | 2 штекерных разъема, M8 × 1, Угловой                               |
| Кол-во контактов                           | 3                                                                  |
| Контакты                                   | Металл, CuZn, Позолоченные                                         |
| Подложка контактов                         | Пластмасса, TPU, Черный                                            |
| Ручка                                      | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМО-<br>ПЛАСТИК), Черный                |
| Соединительная гайка / крепежный<br>винт   | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                                |
| Момент затяжки                             | 0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значе-<br>ния крутящего момента!) |
| Механический срок службы                   | > 100 Циклы коммутации                                             |
| Степень загрязненности                     | 3                                                                  |

Характеристики






- Материал оболочки: PVC (ПВХ)
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкость
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих ад-  
гезию лакокрасочных покрытий
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67
- 4/3-контактн.
- Длина кабеля: 1,5/1,5 м

Сечение кабеля



Назначение контактов




Технические характеристики

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Класс защиты                            | IP67, Только в стянутом состоянии |
| Диаметр кабеля                          | Ø 4.7 мм ±0.20                    |
| Длина кабеля                            | 1.5 м, 1.5 м                      |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Черный                 |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)                         |
| Поперечное сечение проводника           | 3 x 0.34 мм²                      |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.1 мм                       |
| Цвета проводов                          | BN, BU, BK                        |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                   |
| Номинальное напряжение                  | 48 В                              |
| Напряжение пробоя                       | 2000 В                            |
| Ток                                     | 4 А                               |
| сопротивление изоляции                  | > 30.5 МОм/км                     |
| прямое сопротивление                    | макс. 57 Ом/км                    |
| Механические и химические свойства      |                                   |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø                           |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 10 x Ø                          |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+105 °C                  |
| в движении.....                         | 0 °C...+80 °C                     |



Аксессуары

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                           | 6936170 |
| Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                                                                              | 6936206 |
|  Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий |         |