


WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701

Устойчивый к сварочным искрам кабель для датчиков и  
актуаторов – Удлинительный кабель

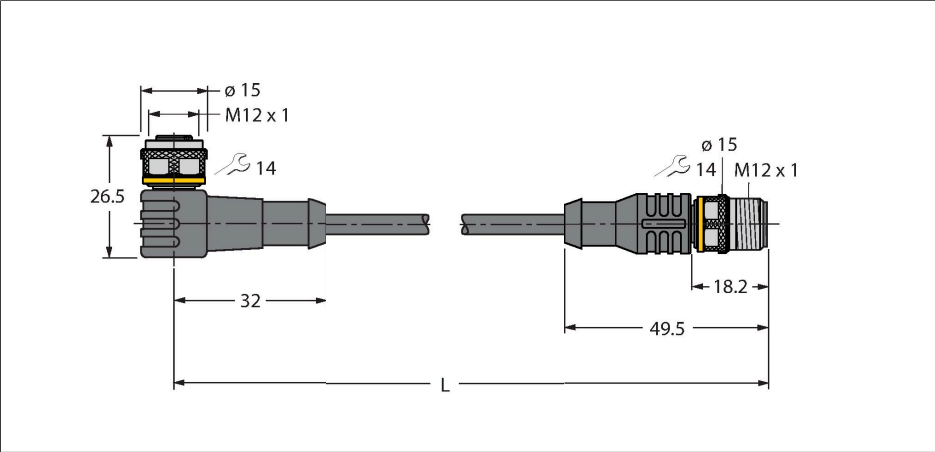

Технические характеристики

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701                                          |
| ID №                                  | 6635727                                                                   |
| Комментарий к изделию                 | Спецификация в соответствии с требованиями VASS (версия: Февраль 2021 г.) |
| Разъем A                              | Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка                           |
| Кол-во контактов                      | 5                                                                         |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                                                |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                                                   |
| Ручка                                 | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Полупрозрачный                 |
| Соединительная гайка/винт             | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                                       |
| Уплотнитель                           | Пластмасса, FPM/FKM                                                       |
| Индикатор рабочего напряжения         | LED, зеленый                                                              |
| Индикатор состояния переключения      | LED, желтый/красный                                                       |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                                                    |
| Степень загрязненности                | 3                                                                         |
| Класс защиты                          | IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии                                 |
| Разъем B                              | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка                            |
| Кол-во контактов                      | 5                                                                         |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                                                |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                                                   |
| Ручка                                 | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный                            |
| Соединительная гайка / крепежный винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                                       |

Характеристики




- Розетка M12, угловая, 5-конт.
- С 3-мя цветами (PNP, красный, желтый, зеленый)
- Вилка M12, прямая, 5-конт.
- Материал оболочки: PUR
- Цвет оболочки: оранжевый
- Устойчивость к сварочным брызгам
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивость к воздействию химических веществ, масел, УФ-излучения
- Огнестойкость (FT2 в соотв. с UL/CSA; IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- Без галогенов (в соотв. с EN 50267-2-1)
- Без кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочного покрытия
- Повышенная устойчивость к абразивным воздействиям
- Класс защиты: IP67, IP69K
- Длина кабеля: 5,0 м

Назначение контактов



схема



## Технические характеристики

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Механический срок службы                                      | > 100 Циклы коммутации                   |
| Степень загрязненности                                        | 3                                        |
| Класс защиты                                                  | IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии |
| <b>Кабель</b>                                                 |                                          |
| Диаметр кабеля                                                | Ø 6 мм ±0.20                             |
| Длина кабеля                                                  | 5 м                                      |
| Оболочка кабеля                                               | PUR (ПУР), Оранжевый                     |
| Изоляция жил                                                  | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                        |
| Поперечное сечение проводника                                 | 5 x 0.34 мм²                             |
| Цвета проводов                                                | BN, WH, BU, BK, GY                       |
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b>                    |                                          |
| Номинальное напряжение                                        | 30 В.                                    |
| Напряжение пробоя                                             | 2000 В                                   |
| Ток                                                           | 4 А                                      |
| прямое сопротивление                                          | макс. 60 Ом/км                           |
| <b>Механические и химические свойства</b>                     |                                          |
| Радиус изгиба (стационарная установка)                        | ≥ 5 x Ø                                  |
| Радиус изгиба (гибкое применение)                             | ≥ 10 x Ø                                 |
| Связанные циклы                                               | ≥ 5 миллион                              |
| Допустимое ускорение                                          | макс. 10 м/с²                            |
| Допустимая траектория, горизонт.                              | 10 м (при 10 м/с²)                       |
| Допустимая траектория, горизонт.                              | 10 м (при 10 м/с²)                       |
| Допустимая скорость отката                                    | 3.3 м/с                                  |
| Скручивающая нагрузка                                         | ± 180 °/м                                |
| в состоянии покоя                                             | -40 °C...+80 °C                          |
| в движении.....                                               | -25 °C...+80 °C                          |
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | -25 °C...+60 °C                          |
| Сертификаты                                                   | cULus                                    |

## Аксессуары

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                           | 6936170 |
| Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14) |         |